


主露光ランプも後露光ランプも
前面から簡単に交換できます



水はけの良い洗出シンクで
良好な排水



主露光時間の総点灯時間を管理

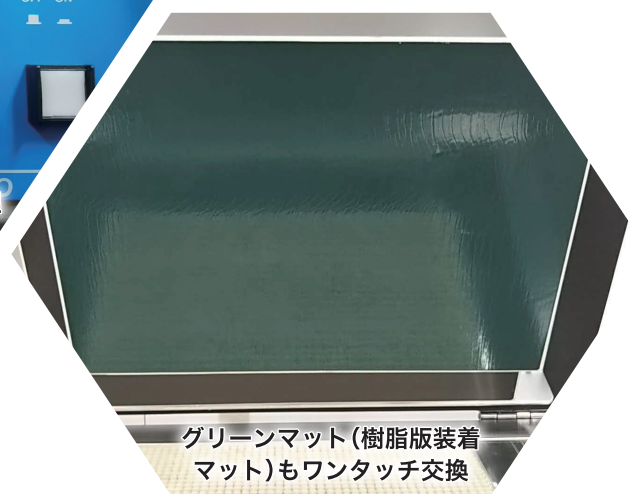

グリーンマット（樹脂版装着
マット）もワンタッチ交換

感光性樹脂凸版製版機 タカノプロセッサー

長年の経験と実績に基づいたノウハウを集約
従来機譲りの扱いやすい操作性
メンテナンスもやさしい親切設計

仕様

機器名称	DX-A3 主露光・洗出・乾燥・後露光装置
推奨露光サイズ	297×420mm
洗出可能サイズ	305×430mm
主露光ランプ	20W×11本
後露光ランプ	20W×7本
本体寸法	800(W)×600(D)×1150(H)mm
本体重量	90Kg
洗出槽水量	約 20ℓ
電源	AC 100V 20A
付属品	スポンジローラー クリーンスティック
オプション	CTP用プレートウェイト (文鎮)

機器名称	DX-A2 主露光・洗出・乾燥・後露光装置
推奨露光サイズ	420×594mm
洗出可能サイズ	430×610mm
主露光ランプ	20W×18本
後露光ランプ	20W×15本
本体寸法	965(W)×900(D)×1205(H)mm
本体重量	160Kg
洗出槽水量	約 32ℓ
電源	AC 200V 15A
付属品	スポンジローラー クリーンスティック
オプション	CTP用プレートウェイト (文鎮)



写真は DX-A3型です

TAKANO 株式会社タカノ機械製作所

<製品に関するお問い合わせ先>

〒113-0001

東京都文京区白山 1-13-7 アクア白山ビル 6F

TEL 03-5801-0725

FAX 03-5801-0726