株式会社タカノ機械製作所

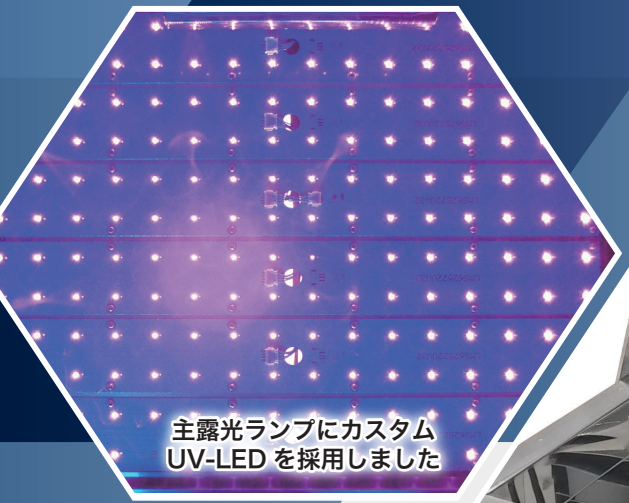

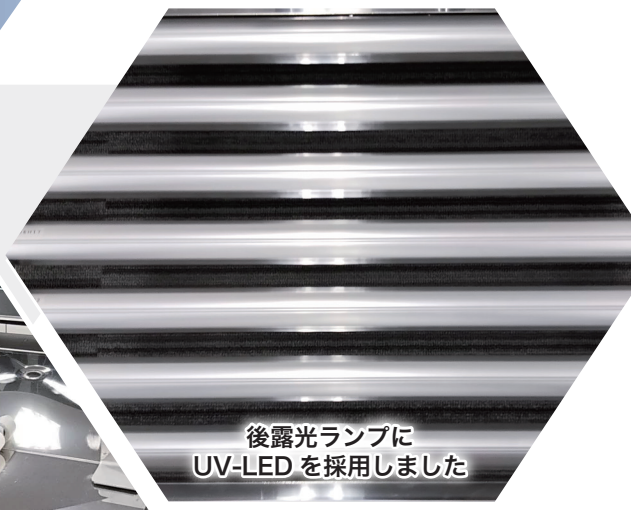

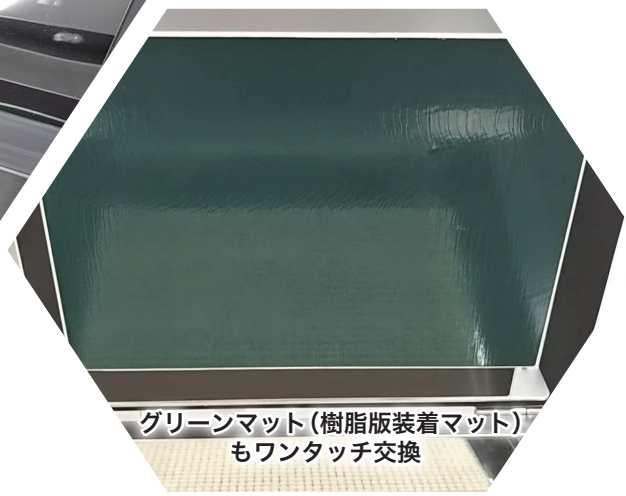

新たに主露光ユニットに カスタム UV-LED を採用
従来機譲りのメンテナンスもやさしく扱いやすい操作性

感光性樹脂凸版製版機
タカノプロセッサー neo

作業効率の向上

従来機で主露光、洗出、乾燥、後露光をバッチで行った場合

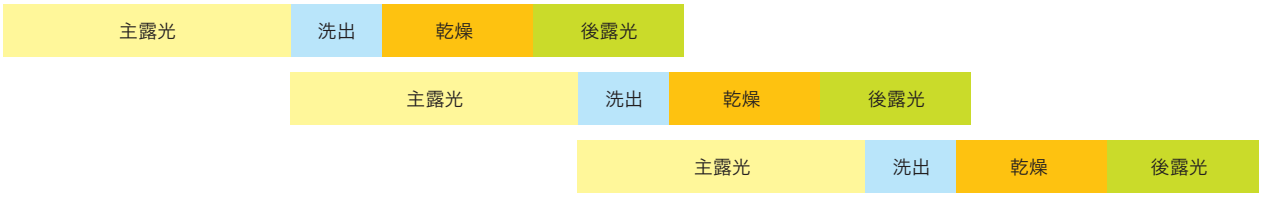

LED 機では主露光及び後露光が短縮され、トータルの時間がおおよそ半分に

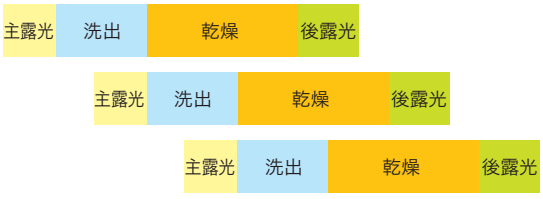

作業効率 UP

従来の蛍光灯タイプと比較して 5 倍以上の UV 出力を発揮、
樹脂凸版の露光時間を　1/4 ～ 1/6 までの短縮が可能です。

面照射タイプの露光により従来の蛍光灯タイプと比較した場合、
照度のバラつきが極めて少なく露光面中央と周辺部とで
同等な画像再現性が得られます。

国産 UV-LED は、16,000 時間の長寿命を実現しています。
※LED 点灯寿命は設計値です。保証値ではありません。

仕様

機器名称	**DX-A3 neo**
	主露光・洗出・乾燥・後露光装置
推奨露光サイズ	297×420mm
洗出可能サイズ	305×430mm
主露光ランプ	カスタム UV-LED
後露光ランプ	20W型 UV-LED 管 × 7本
本体寸法	760 (W)×600 (D)×1150 (H)mm
本体重量	90kg
洗出槽水量	約 20ℓ
電源	AC 100V 20A　50/60Hz
付属品	スポンジローラー
	クリーンスティック
オプション	CTP 用プレートウェイト（文鎮）

機器名称	**DX-A2 neo**
	主露光・洗出・乾燥・後露光装置
推奨露光サイズ	420×594mm
洗出可能サイズ	430×610mm
主露光ランプ	カスタム UV-LED
後露光ランプ	20W型 UV-LED 管 × 15本
本体寸法	965 (W)×900 (D)×1205 (H)mm
本体重量	160kg
洗出槽水量	約 32ℓ
電源	AC 200V 20A　50/60Hz
付属品	スポンジローラー
	クリーンスティック
オプション	CTP 用プレートウェイト（文鎮）

株式会社タカノ機械製作所

＜製品に関するお問い合わせ先＞
〒113-0001
東京都文京区白山 1-13-7　アクア白山ビル 6F
TEL 03-5801-0725
FAX 03-5801-0726

本紙記載内容は 2020年1月現在のものです。