





510×600mmの
広い露光エリア

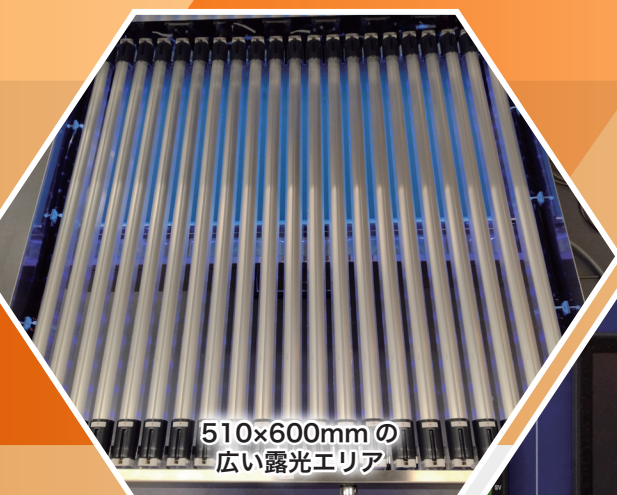

510×600mmの
広い洗出エリア

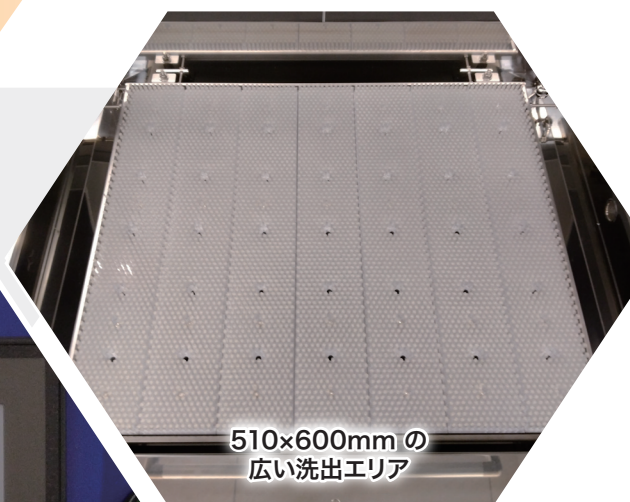

タカノオリジナルの
UV-LED 管



操作は使いやすい
タッチパネルを採用




洗出部ロックステイの
解除も手前で操作

従来のワク (サイズ・時間) を超えた次世代 UV-LED 製版機が新登場
新たに主露光ユニットに オリジナル UV-LED 管を採用

感光性樹脂凸版製版機 DX-2120neo

作業効率の向上

従来機で主露光、洗出、乾燥、後露光をバッチで行った場合

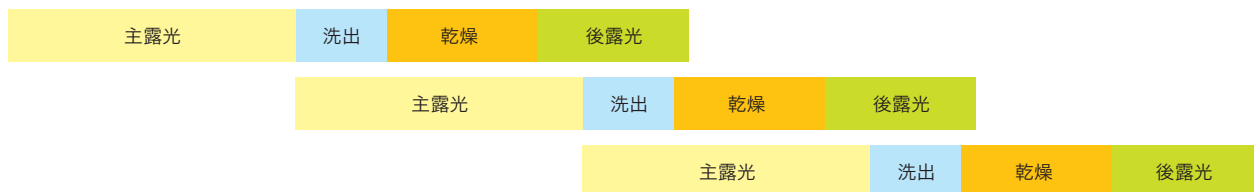

LED 機では主露光及び後露光が短縮され、トータルの時間がおおよそ半分に



作業効率 UP

CDI-2120 CTP の性能を引き出す 510×600mm の広い露光エリア。

510×600mm は、従来の A2 サイズも製版できます。

操作は使いやすいタッチパネルを採用。

広い製版エリアを実現するために新開発した




タカノ オリジナル UV-LED 管。

UV-LED 露光の高い省エネ露光能力、当社比 82% 減。

※当社製 60W 蛍光管仕様の 2120 用露光機と比較して

仕様

機器名称	DX-2120neo
	主露光・洗出・乾燥・後露光装置
推奨露光サイズ	510×600mm
洗出可能サイズ	510×600mm
主露光ランプ	タカノオリジナル デジタル調光型 UV-LED 管
後露光ランプ	タカノオリジナル UV-LED 管 (調光なし)
本体寸法	1,085 (W)×1,200 (D)×1,195 (H)mm
本体重量	320kg
洗出槽水量	約 45 ℓ
電源	単相 200V 30A 50/60Hz
工場オプション	水現像フレキシソ版仕様

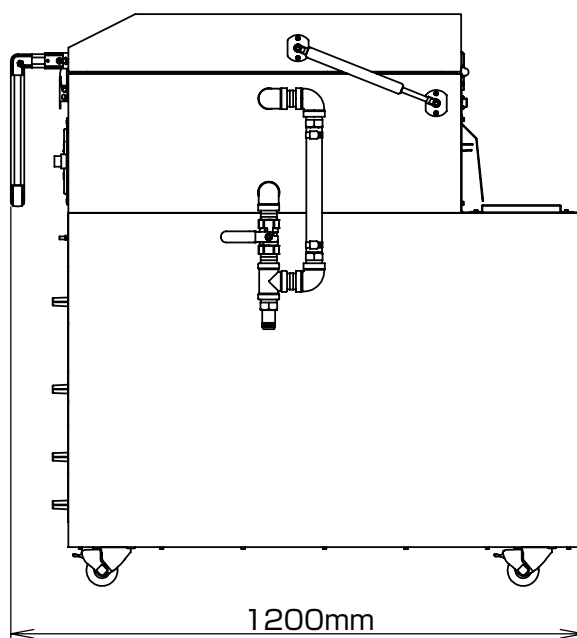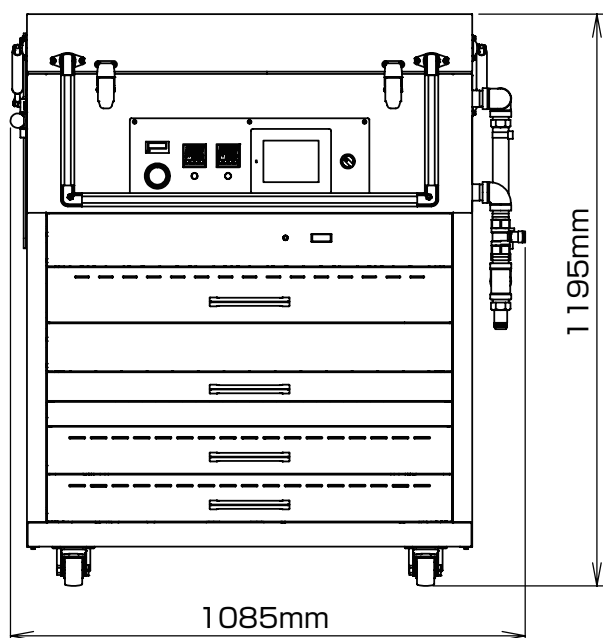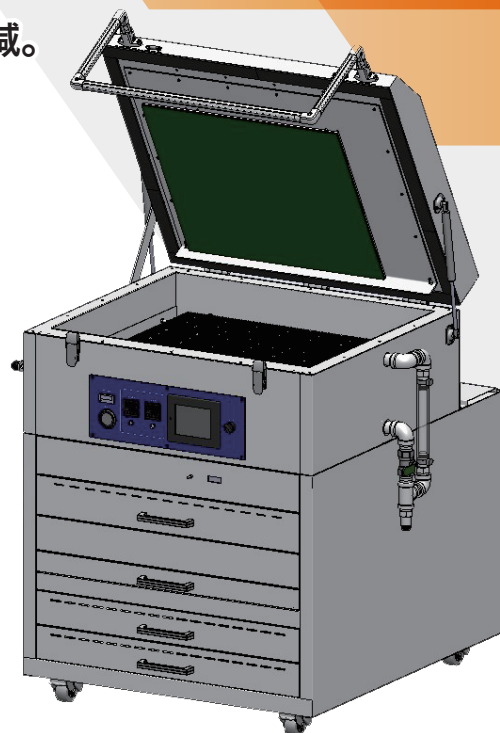

TAKANO 株式会社タカノ機械製作所

＜製品に関するお問い合わせ先＞

〒113-0001

東京都文京区白山 1-13-7 アクア白山ビル 6F

TEL 03-5801-0725

FAX 03-5801-0726